

EK-308U | EK-309W



Mobil, lichtstark und funktionsreich.



**NACHFOLGE-
MODELLE FÜR
EK-306U/307W**

- 6.000 LUMEN*
- AUTO-SETUP-FUNKTION

KURZÜBERSICHT

Ob Klassenzimmer oder Meetingraum - mit diesen mobilen Profis wird Ihre Präsentation zum vollen Erfolg! Funktionen wie Lensshift oder die 3D-Keystone- und Kurvenkorrektur (Kurvenkorrektur nur EK-309W) garantieren maximale Flexibilität bei der Auswahl der Projektionsfläche. Dank der Auto-Set-Up-Funktion erscheint das Bild automatisch direkt nach dem Anschließen, auch vom Smartphone oder Tablet aus.

3D-KEYSTONE- UND KURVENKORREKTUR¹

OPTIMIERT FÜR

SMARTPHONES UND TABLETS

FUNKTIONEN

- Vertikale und horizontale Lensshiftfunktion
- 3D-Keystone- und Kurvenkorrektur für die Projektion auf sphärische, zylindrische oder ungleichmäßig geformte Projektionsflächen (Kurvenkorrektur nur EK-309W)
- Mit 2 HDMI-Anschlüssen, davon 1 Anschluss mit MHL-Unterstützung zum Anschließen mobiler Geräte (Smartphones, Tablets)
- Integrierte LAN-Funktion zur Steuerung (kompatibel mit Crestron Room View™ und AMX Device Recovery System)
- Hohes Kontrastverhältnis für strahlende Farben
- HDTV-kompatibel für brillante Videoübertragungen
- Auto-Set-Up-Funktion
 - Automated-Signal-Detection
 - Auto-PC-Adjust
- Mit vorkonfiguriertem Blackboard- und Colour-Board-Modus zur sekundenschnellen Farbanpassung an verschiedenfarbige Projektionsflächen (z.B. grüne Schultafeln oder colorierte Wände)
- USB-Memory-Viewer
- Integrierter 10 Watt Lautsprecher, besonders praktisch für Präsentationen in Räumen ohne spezielle Beschallung.
- Unkomplizierter Zugriff auf die Projektionslampe und Filter
- Diebstahlsicherung
- Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)

**3
LCD**


LAN

ECO

**+ZWEI
GARANTIE**

¹Kurvenkorrektur nur EK-309W

EK-308U | EK-309W

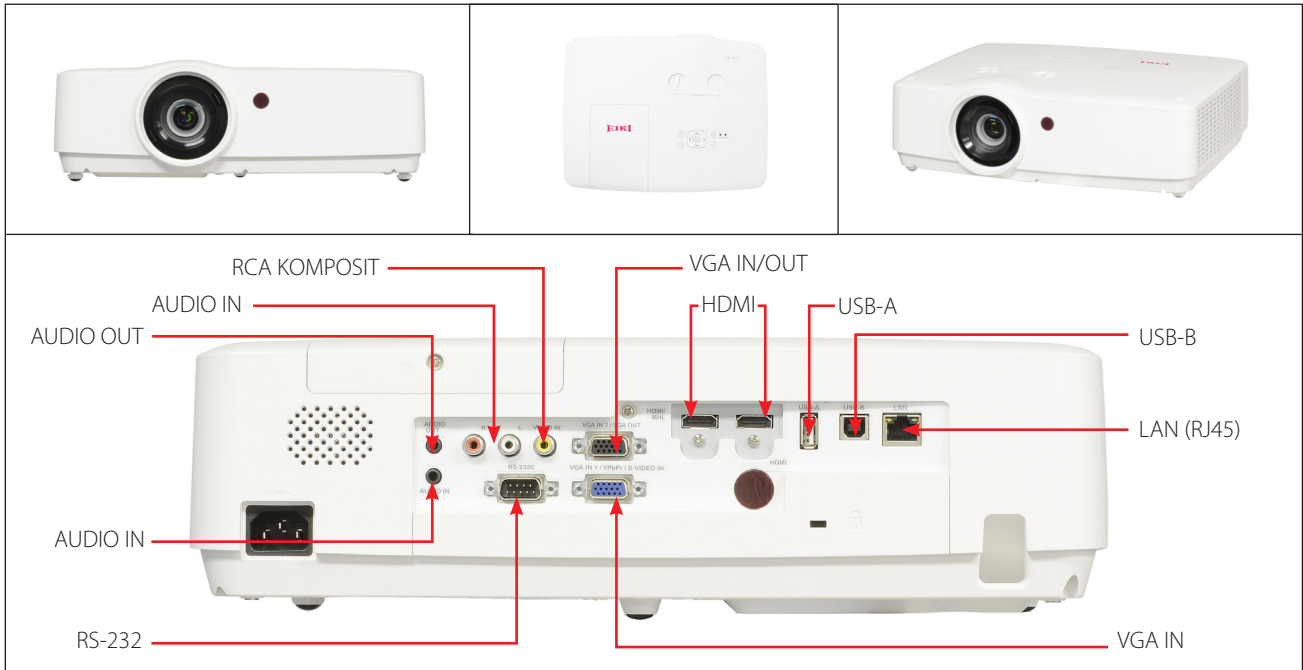

TECHNISCHE DATEN		
Artikel-Nr.	EK-308U	EK-309W
Projektortyp	WUXGA-LCD-Video-/Datenprojektor	WUXGA-LCD-Video-/Datenprojektor
Technologie	0,64" 3LCD-Technologie	0,64" 3LCD-Technologie
Auflösung	WUXGA (1.920 x 1.200)	WXGA (1280 x 800)
Lichtleistung	6.000 Lumen*	6.000 Lumen*
Kontrastverhältnis	10.000 : 1 (mit IRIS & ECO-Mode)	10.000 : 1 (mit IRIS & ECO-Mode)
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	80%	80%
Projektionslampe	300 Watt	300 Watt
Lampenlebensdauer	4.000 h ECO-Mode 3.000 h Normal-Mode	4.000 h ECO-Mode 3.000 h Normal-Mode
Objektiv	f= 15,31 - 24,64 mm F= 1,6 - 1,9 mm	f= 15,31 - 24,64 mm F= 1,6 - 1,9 mm
Projektionsverhältnis	1,07 - 1,75 : 1	1,07 - 1,75 : 1
Bilddiagonale	0,68 - 11,43 m	0,68 - 11,43 m
Keystone-Korrektur	± 30° vertikal, ± 15° R/L	± 30° vertikal, ± 15° R/L
Lensshift	± 45% vertikal, ± 9% R/L	± 45% vertikal, ± 9% R/L
Grafikstandard	WUXGA - VGA	WUXGA - VGA
Videostandard	1080i/p, 720p, 576i/p und 480i/p kompatibel	1080i/p, 720p, 576i/p und 480i/p kompatibel
Eingänge	2 x HDMI (1 x mit MHL Unterstützung) 1 x D-Sub 15-pin (S-Video, Komponenten, VGA) 1 x D-Sub 15-pin (VGA IN/OUT) 1 x RCA (Komposit) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) 2 x RCA Audio (R/L) 1 x USB Type A 1 x USB Type B 1 x RJ45 (LAN) 1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel)	2 x HDMI (1 x mit MHL Unterstützung) 1 x D-Sub 15-pin (S-Video, Komponenten, VGA) 1 x D-Sub 15-pin (VGA IN/OUT) 1 x RCA (Komposit) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) 2 x RCA Audio (R/L) 1 x USB Type A 1 x USB Type B 1 x RJ45 (LAN) 1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel)
Ausgänge	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Stromversorgung	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	420 Watt Normal-Mode 0,5 Watt Standby (ECO-Mode)	410 Watt Normal-Mode 0,5 Watt Standby (ECO-Mode)
Lüftergeräusche	36 dBA ECO-Mode / 41 dBA Normal-Mode	36 dBA ECO-Mode / 41 dBA Normal-Mode
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15-191 kHz, V-Sync 24-85 Hz Dot-Clock 150 MHz	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15-191 kHz, V-Sync 24-85 Hz Dot-Clock 150 MHz
H x B x T	128 x 395 x 318 mm	128 x 395 x 318 mm
Gewicht	4,5 kg	4,5 kg
Lieferumfang	Quick-Start-Guide, Safety-Guide, Fernbedienung (inklusive Batterien), Computerkabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), Netzkabel	Quick-Start-Guide, Safety-Guide, Fernbedienung (inklusive Batterien), Computerkabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), Netzkabel
Garantie	Projektor: 3 Jahre Bring-in oder 6.000 Betriebsstunden.	

* Center Lumen



EIKI Deutschland GmbH • Am Frauwald 12 • 65510 Idstein
 Telefon 06126-93710 • Telefax 06126-9371-11
<http://www.eiki.de> • Mail info@eiki.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.